

Kabelverriegelung

Das kunststoffummantelte Stahlkabel ist in einer Länge von 1,8 m oder 3 m erhältlich.

Bevor Sie mit der Installation dieser Kabelverriegelung beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Energiequellen abgeschaltet wurden.

Installation

1. Führen Sie das offene Ende des Kabels durch oder um alle Geräte oder Komponenten, die gesperrt werden sollen (siehe **Abbildung 1**).
2. Führen Sie anschließend das Kabel durch die Kabelschleife.
3. Ziehen Sie das Kabel so fest wie möglich (siehe **Abbildung 2**).
4. Öffnen Sie den Blockierbügel und legen Sie ihn über das Kabel (siehe **Abbildung 3**).
5. Schließen Sie den Blockierbügel (siehe **Abbildung 4**).
6. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an.

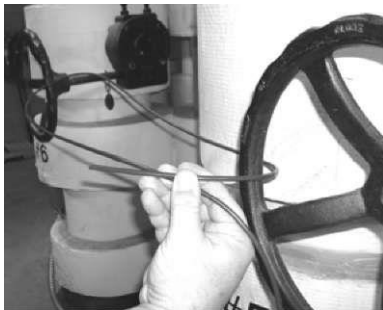


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4