

## INSTALLATIONSANLEITUNG


# Kegelventil-Absperrung

### Lieferumfang

- Verriegelungsabdeckung
- Schlauchklemme (Edelstahl; Sechskantschraube mit einer Größe von 0,79 cm; Band mit einer Breite von 1,27 cm)

Spindeldurchmesser	Passende Größen der Schlauchklemme
<= 2,22 cm	1,42–3,18 cm
2,30–3,49 cm	1,74–3,81 cm
4,45–5,39 cm	3,33–5,7 cm
5,55–6,35 cm	3,96–6,35 cm

- Verriegelungssockel

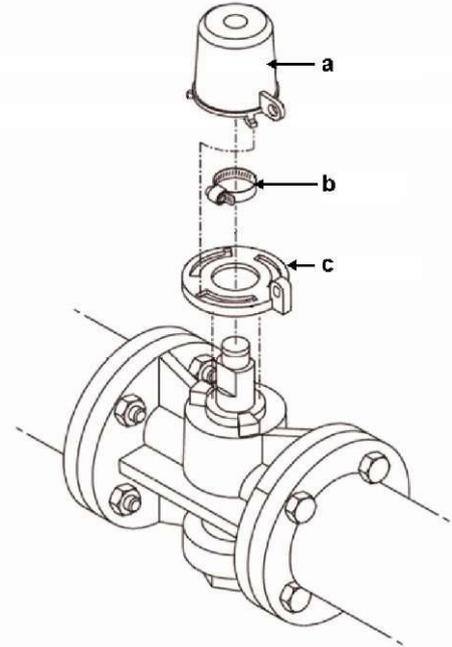

### Installation

- Bevor Sie die Verriegelung anbringen, entfernen Sie den Ventilgriff und die Ventilspindel.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil sich in der geschlossenen Position befindet.
- Platzieren Sie den Verriegelungssockel (c) über der Ventilspindel auf der Höhe der oberen Fläche des Ventilgehäuses. Die Bügelöffnung des Verriegelungssockels muss dabei nach oben zeigen.
- Platzieren Sie die Schlauchklemme (b) oberhalb des Verriegelungssockels über der Ventilspindel.
- Ziehen Sie die Schraube der Schlauchklemme mithilfe eines Schraubendrehers fest, bis der Verriegelungssockel nicht mehr entfernt werden kann. Wenden Sie dabei ein Drehmoment von mindestens 6,8 Nm an. Der Sockel muss so fest auf dem Ventilgehäuse sitzen, dass unter der Absperrung kein Werkzeug eingeführt werden kann, mit dem das Ventil gelöst werden könnte.
- Führen Sie die Haken der Verriegelungsabdeckung (a) in die entsprechenden Öffnungen des Sockels ein.
- Drehen Sie die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Bügelöffnungen der Abdeckung und des Sockels aneinander auszurichten.
- Führen Sie den Bügel eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die Bügelöffnungen und verriegeln Sie die Vorrichtung. Verwenden Sie mit dieser Vorrichtung keine Schlösser mit flexiblen Bügeln oder Kabelverriegelungen.

**Hinweis:** Die Schlauchklemme kann im Laufe der Zeit abnutzen. Überprüfen Sie vor jeder Anwendung, ob die Schlauchklemme sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, und ersetzen Sie sie nach Bedarf.

### WARNUNG

**DIESES PRODUKT DARF NUR VON BERECHTIGTEN PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE ÜBER ENTSPRECHENDE KENNTNISSE BEI LOCKOUT-PROZEDUREN VERFÜGEN. DAS PRODUKT DARF NUR FÜR DIE VORGEGEHENEN ZWECKE VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN ZUR KORREKTEN VERWENDUNG DES PRODUKTS. GESCHULTE PERSONEN MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT SICHER IST UND DASS GERÄTE NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN KÖNNEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANLEITUNGEN UND WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.**